
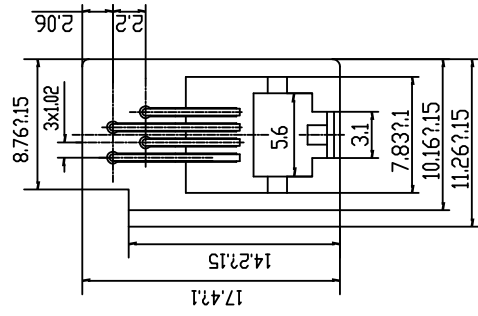

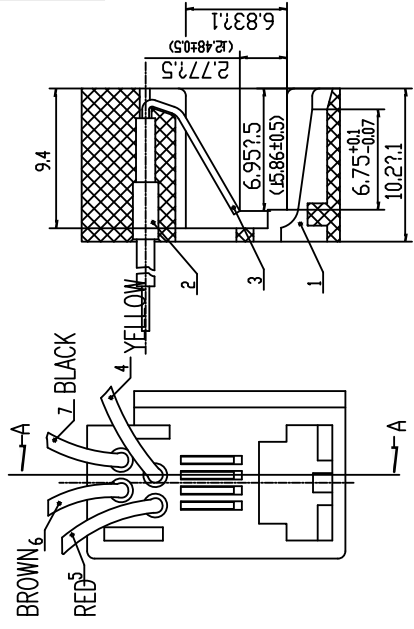



AWM 1061 E170689 VW-1 80°C 300V  
26AWG XIN YA CSA AWM 1A LL109915  
FT18°C 300V 26AWG -F-

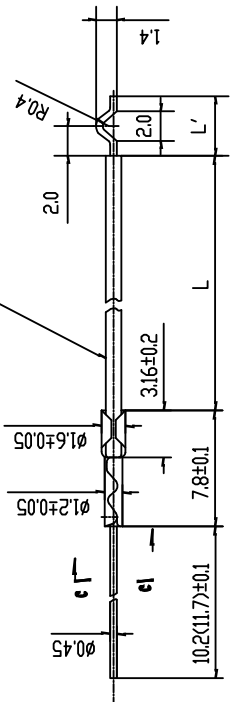

### Specification

1. Wire sequence and wire color length can do according to with customer's requirements
2. Use "UL" wire
3. No special requirement dimension tolerance: ±0.15mm

7	PVC	BLACK	1061	AWG26	7/0.15	100±3	3.5	3.5
6	PVC	BROWN	1061	AWG26	7/0.15	100±3	3.5	3.5
5	PVC	RED	1061	AWG26	7/0.15	100±3	3.5	3.5
4	PVC	YELLOW	1061	AWG26	7/0.15	100±3	3.5	3.5
3	PHOSPHOR BRINE							
2	COPPER ALLOY							
1	ABS	GRAY	UL94V-0					
NO.	MATERIAL	COLOR	UL ST.	AWG	STR	L	L'	
PQUJ1T036TA-ZV								
616E-4P4C-100mm-3.5T								
标记	数量	规格符号	卷号	日期	图样标记	重量	比例	例
张	并		标准					
依	可		甲					
审	核		批					
工艺	审查		日期					
共 共 页 页 第 第九 页 页								

**Wellco T&C Co., Ltd.**

借用件登记

插图

校 核

图样编号

卷 号

日 期