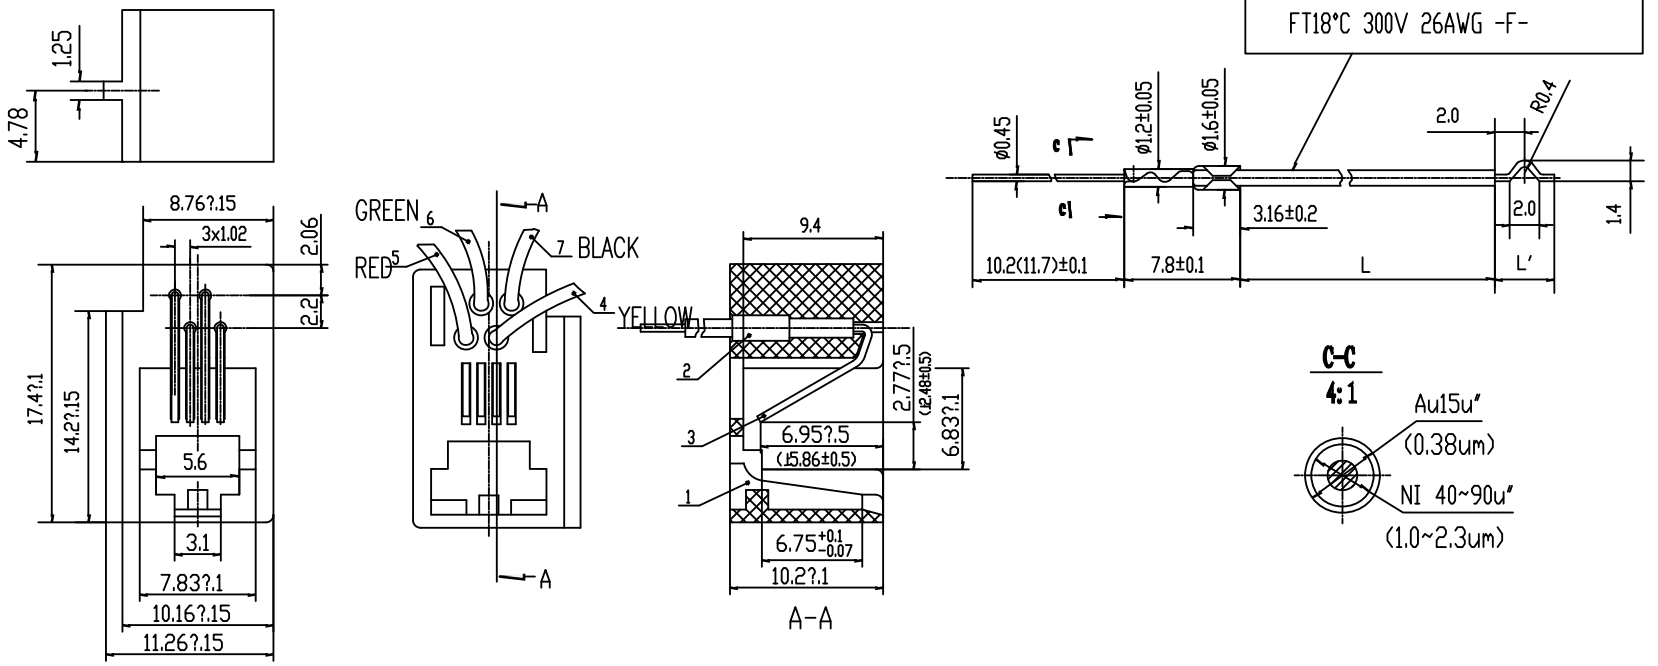

NO.	MATERIAL	COLOUR	UL.ST.	AWG	STR	L	L'
7	PVC	BLACK	1061	AWG26	7/0.15	100±3	5 -1 折弯加工
6	PVC	GREEN	1061	AWG26	7/0.15	100±3	5 -1 折弯加工
5	PVC	RED	1061	AWG26	7/0.15	100±3	5 -1 折弯加工
4	PVC	YELLOW	1061	AWG26	7/0.15	100±3	5 -1 折弯加工
3	PHOSPHOR BRONE						
2	COPPER ALLOY						
1	ABS	GRAY	UL94V-0				

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

Specification

1.Wire sequence and wire color lenth can do according to with customer's requirements

2.Use "UL"wire

3.No special requirement dimension tolerance:±0.15mm

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准审查	
校对			审定	
审核			批准	
工艺审查			日期	

616E-4P4C-100mm-5T

PQJJ1T030TA-ZX

图样标记				重量	比例
				重量	比例
共 共几页 页				第 第几页 页	

Wellco T&C Co., Ltd.