

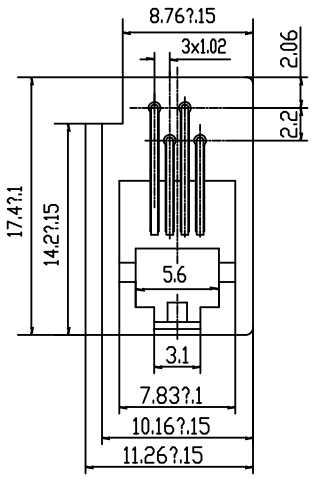

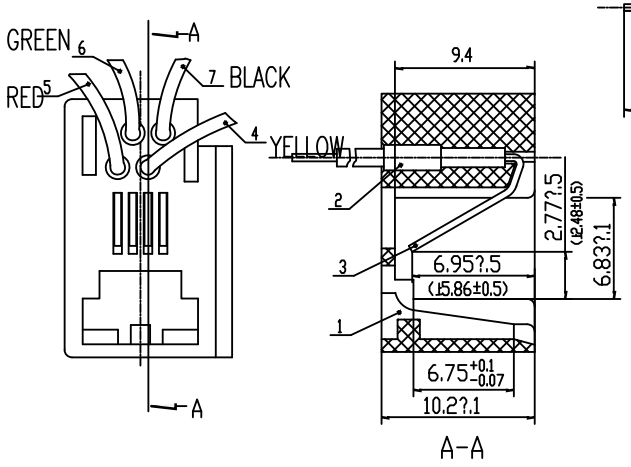

A-A

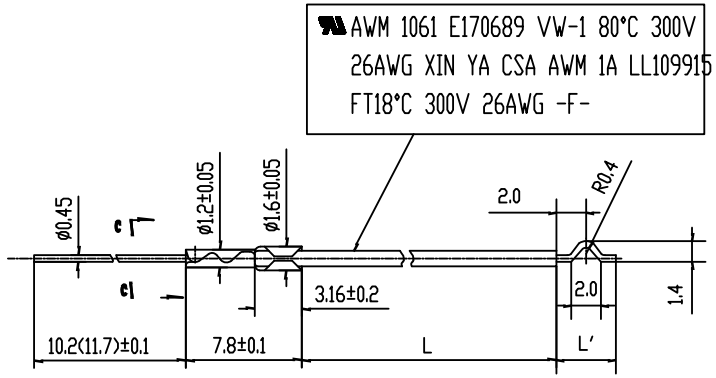



7	PVC	BLACK	1061	AWG26	7/0.15	70±3mm	5-0-1mmTIN折弯加工
6	PVC	GREEN	1061	AWG26	7/0.15	70±3mm	5-0-1mmTIN折弯加工
5	PVC	RED	1061	AWG26	7/0.15	70±3mm	5-0-1mmTIN折弯加工
4	PVC	YELLOW	1061	AWG26	7/0.15	70±3mm	5-0-1mmTIN折弯加工
3	PHOSPHOR BRONE						
2	COPPER ALLOY						
1	ABS	GRAY	UL94V-0				
NO.	MATERIAL	COLOUR	UL.ST.	AWG	STR	L	L'

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

Specification

1.Wire sequence and wire color lenth can do according to with customer's requirements

2.Use "UL"wire

3.No special requirement dimension tolerance:±0.15mm

标记	处数	更改文件号	签　字	日　期

设　计		标准审查	
校　对		审　定	
审　核		批　准	
工艺审查		日　期	

616E-4P4C-70mm-5T

PQJJ1T036VA-ZV

图样标记	重　量	比　例
	重量	比例
共　共几页　页	第　第几页　页	

Wellco T&C Co., Ltd.