吴

版本	A	变更内容
变更日期		

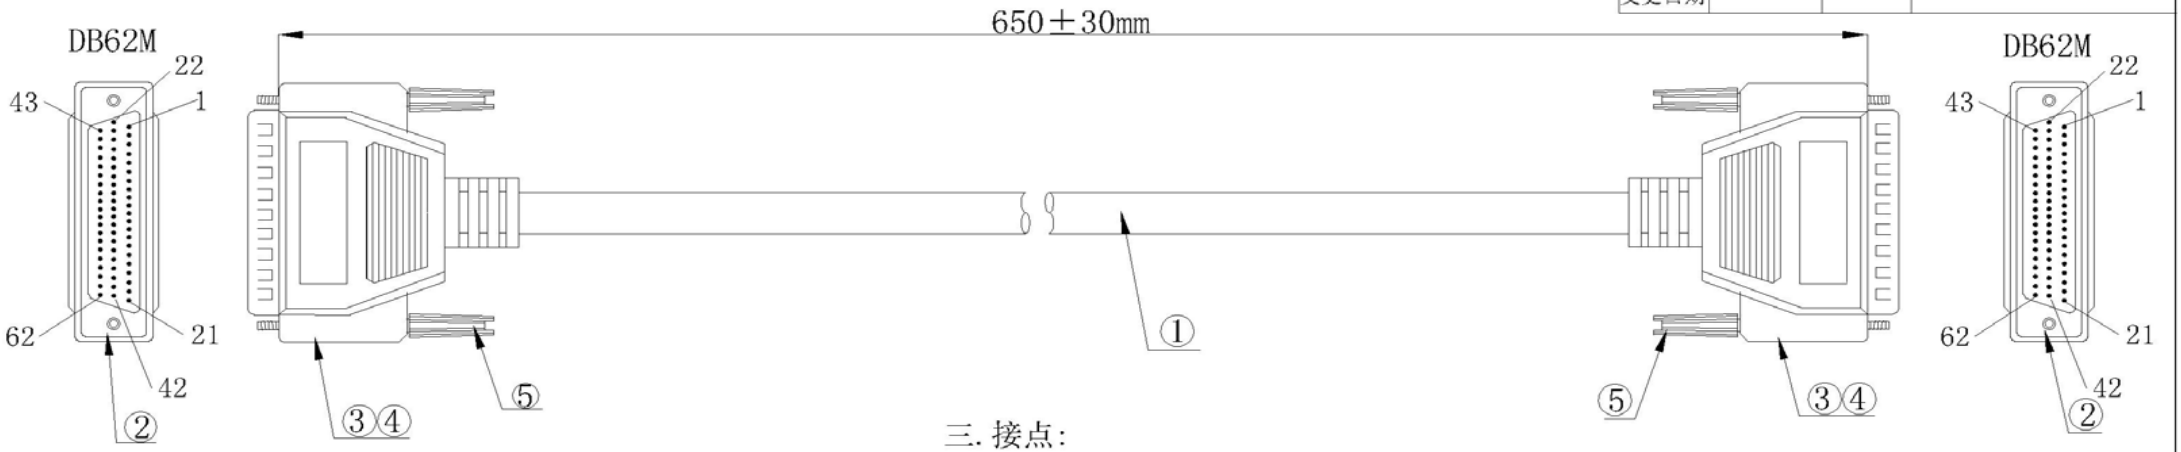

三. 接点:

DB62M	DB62M	DB62M	DB62M	DB62M	DB62M	DB62M	DB62M
1	1	17	17	33	33	49	49
2	2	18	18	34	34	50	50
3	3	19	19	35	35	51	51
4	4	20	20	36	36	52	52
5	5	21	21	37	37	53	53
6	6	22	22	38	38	54	54
7	7	23	23	39	39	55	55
8	8	24	24	40	40	56	56
9	9	25	25	41	41	57	57
10	10	26	26	42	42	58	58
11	11	27	27	43	43	59	59
12	12	28	28	44	44	60	60
13	13	29	29	45	45	61	61
14	14	30	30	46	46	62	62
15	15	31	31	47	47	铁壳 地线&编织	铁壳
16	16	32	32	48	48		

一. 测试条件:

1. 高压测试: DC300V/10ms;
2. 绝缘阻值: 最小5M欧;
3. 导通阻阻: 最大2欧。

二. 包装方式:

1. 绕线用打圈方式;
2. 每条用一0.05mm*7″*11″透明PE袋包装;

物料组成:

项目	品 名 规 格	数量	单位
①	线材: UL2919 28AWG*31P+AEB 黑色外被 OD=9.0mm	1	PCS
②	插头: DB62PIN MALE 黑胶芯	2	PCS
③	内模料: PE料	30	G
④	外模料: PVC 45P 黑色	94	G
⑤	螺丝: #4-40UNC 2.3*32.5mm 黑色	4	PCS

Wellco T&C Co., Ltd.

CUSTOMER NO.:	SCALE		UNIT	mm	
	REV	A	DATE	2013.05.10	
MATERIAL NO.: DB62M/M	DRAWN	CHECK	APPROVED		
DRAW NO.:	KEVIN				