

6	Revision note	7	Date	8	Signature	Checked
A0						
A1						

A

电气性能:
 额定电流: 1.5AMPS
 额定电压: 125VAF
 耐压强度: AC 1000V 50Hz 或60Hz
 1分钟
 绝缘电阻: 最小100MEGΩ
 接触电阻: 最大0MILLIΩ

B

机械性能:
 配合力: 2线...350g 4线...500g 6线...750g 8
 线...900g
 配合强度: 插头和插座之间7.7kg 抗拉强度: 2.27kg
 使用寿命: 最少750次插拔

C

材料:
 外壳: PBT94V0 金丝: 0.46mm磷铜丝镀后镀金
 可选镀金厚度: Fu inch, 3u inch, 6u inch, 15u inch, 50u
 inch

ELECTRICAL:
 CURRENT RATING: 1.5AMPS VOLTAGE
 RATING: 125VAC
 INSULATION RESISTANCE: 100MEGΩMS MINI WITHSTAND
 VOLTAGE: AC
 1000V RMS 50Hzor 60Hz 1Min
 CONTACT RESISTANCE: 20MILLIΩMS MAX

MECHANICAL:
 MATING FORCE: 350g...2WIRE LEAD 500g...4WIRE LEAD
 750g...6WIRE
 LEAD 900g...8WIRE LEAD RETENTION STRENGTH: 7.7kg BETWEEN
 JACK
 AND PLUG
 CRIMP TENSILE STRENGTH: 2.27kg DURABILITY: 750MATING
 CYCLES MINI






MATERIAL:
 HOUSING: STANDRD PBT94V0
 CONTACT WIRE: 0.46mm DIAMETER PHOSPHOR BRONZE OPTIONAL
 GOLD
 PLATING OVER NICKEL
 GOLD PLATING: Fu INCH, 3u INCH, 6u INCH, 15u INCH, 30u
 INCH, 50u INCH

E

PIN # 1051-208033

设计 2012-5-5		修改 2012-5-5	
图号	1051-208033	系列	RJ
名称	5J 8P8C 黑色全塑无灯	图号	版本 A0
比例	1:1	单号	MM
第三角视图		共 1 页 第 1 页	

F

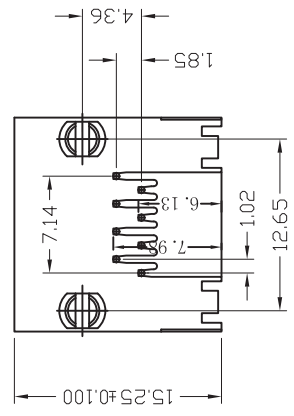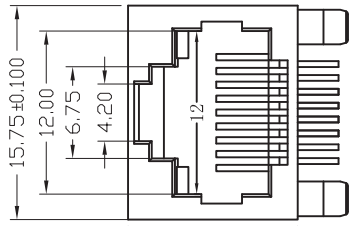

图号	1051-208033	系列	RJ
名称	5J 8P8C 黑色全塑无灯	图号	版本 A0
比例	1:1	单号	MM
第三角视图		共 1 页 第 1 页	

8