怡

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPD.
A	NEW RELEASE	2008.04.08	

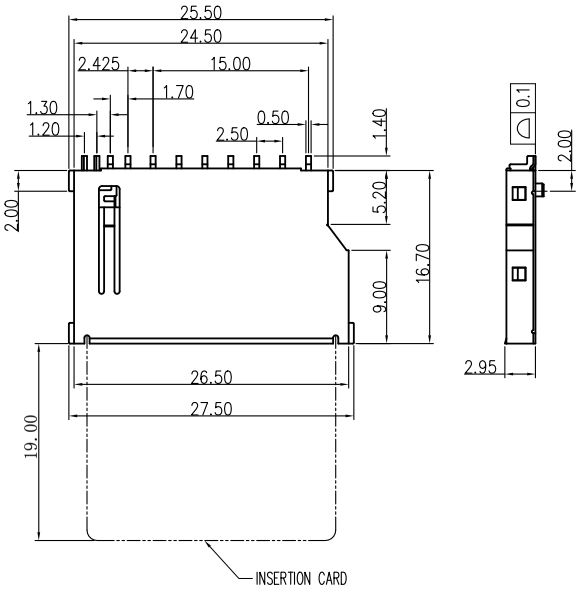

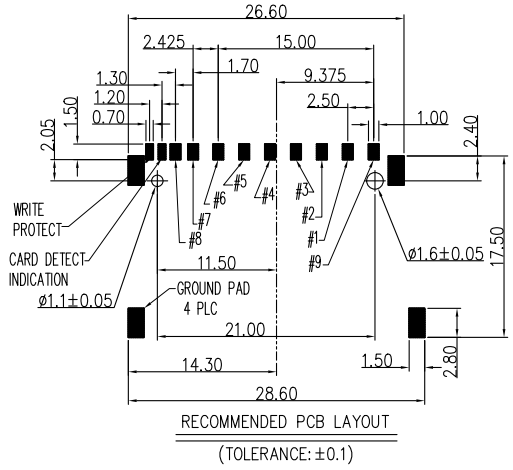

RECOMMENDED PCB LAYOUT

(TOLERANCE: ±0.1)

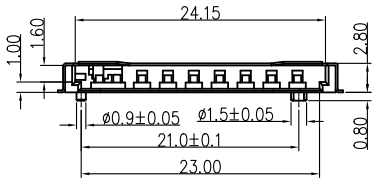

注解：

1.原材料要求

1.1胶芯LCP 30%GP，防火等UL94V-0，颜色：白色

赖高温260C°,30秒钟

1.2 端子黄铜C2680，镀金1u"，焊脚镀雾锡100U"

1.3 外壳黄铜C2680，电镀镍100U"

2. 机械性能要求：

2.1 插入力最大4.0kgf

2.2 拔出力最小0.1kgf

2.3 插拔寿命10000次

3.电气性能要求

3.1 绝缘电阻在直流电压500v时最小100欧母

3.2 接触电阻最大100豪欧



SD CARD

CIRCUIT:

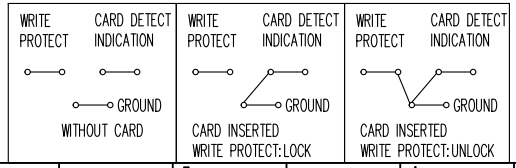

DWG NO: SD001	Wellco T&C Co., Ltd.				
DRAWING:	NAME: SD 短卡				
CHK:					
APP:	PART NO: SD001				
UNIT: MM	SCALE: 1:1	DATE: 2008.04.08	3DR:	SHEET: 1OF1	