


版本	A	变更内容	DVI 序列&V68外型
变更日期	2012.8.6		

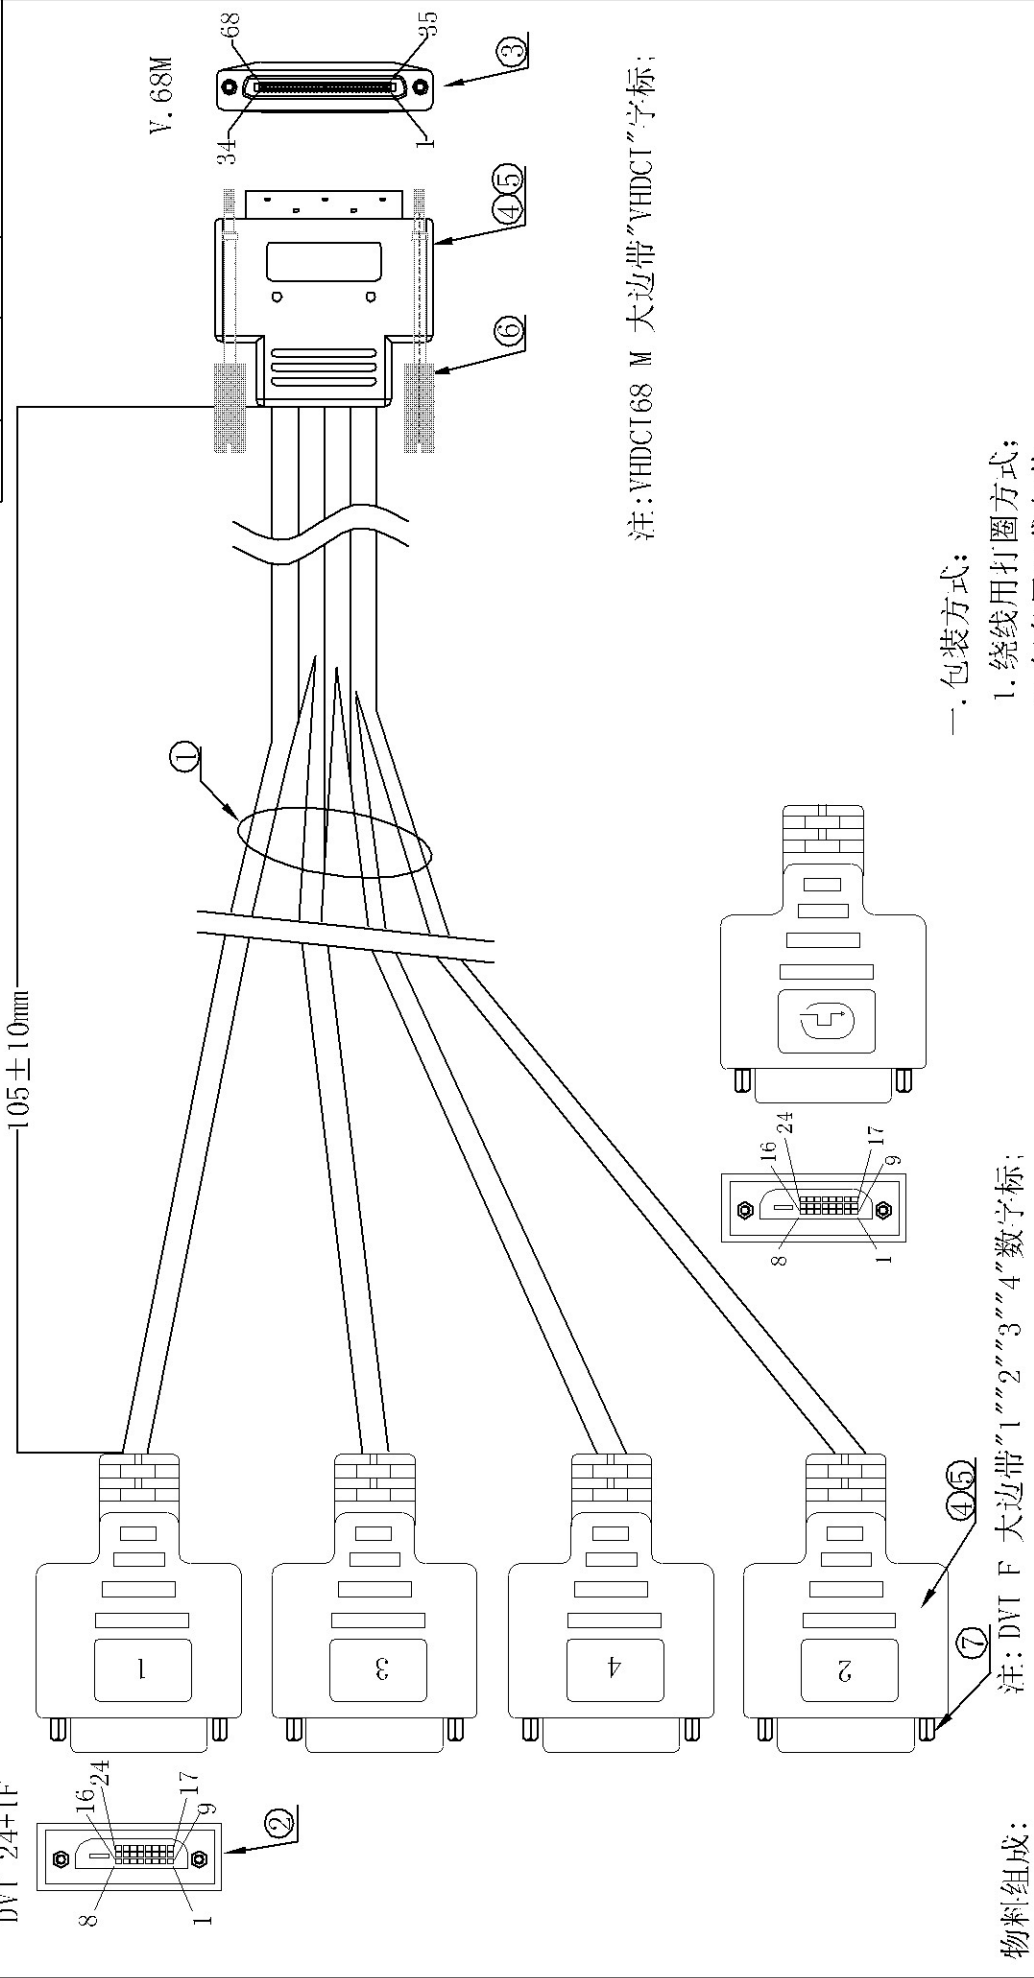

注:VHDCI68 M 大边带“VHDCI”字标;

- 一.包装方式:
- 1.绕线用打圈方式;
 - 2.每条用PE袋包装。

物料组成: 注: DVI F 大边带“1”“2”“3”“4”数字标;

项目	品名规格	数量	单位
①	线材: UL20276 30AWG*5P+5C+AEB 黑色外被 OD=5.5mm	4	PCS
②	插头: DVI24+1PIN FEMALE 黑胶芯 镀镍 带前铆六角螺母	4	PCS
③	插头: V68PIN MALE 黑胶芯 成型式	1	PCS
④	内模料: PE料	15	G
⑤	外模料: PVC 45P 黑色	80	G
⑥	螺丝: 2.0*40mm 铁螺丝	2	PCS
⑦	螺母: #4-40UNC	8	PCS
⑧	热缩套管: Ø7.0*15mm 透明	8	PCS

Wellco T&C Co., Ltd.

CUSTOMER NO.:	SCALE	UNIT	mm
MATERIAL NO.:	REV	DATE	2012.08.06
DRAW. NO.:	DRAWN	CHECK	APPROVED
	Mary		

版本	A	变更内容	DVI 序列&V68外型
变更日期	2012.08.06		

V68M	DVI24+1F(4)	V68M	DVI24+1F(3)	V68M	DVI24+1F(2)	V68M	DVI24+1F(1)
1	6	20	6	35	6	54	6
2	7	19	7	36	7	53	7
3	NC	21	NC	37	NC	55	NC
4	2	23	2	38	2	57	2
5	1	22	1	39	1	56	1
6	3	24	3	40	3	58	3
7	10	26	10	41	10	60	10
8	9	25	9	42	9	59	9
9	11	27	11	43	11	61	11
10	18	28	18	44	18	63	18
11	17	29	17	45	17	62	17
12	19	30	19	46	19	64	19
13	23	31	23	47	23	65	23
14	24	32	24	48	24	66	24
15	22	33	22	49	22	67	22
16	16	34	16	50	16	68	16
17+18	14	17+18	14	17+18	14	17+18	14
15	15	51+52	15	51+52	15		15
铁壳	铁壳	铁壳	铁壳	铁壳	铁壳	铁壳	铁壳
地线&编织	地线&编织	地线&编织	地线&编织	地线&编织	地线&编织	地线&编织	地线&编织

二. 测试条件:

1. 100%短路/短路/通路测试;

Wellco T&C Co., Ltd.

CUSTOMER NO. :	SCALE	UNIT	mm
MATERIAL NO. : CAB-V68-DVI D	REV	DATE	2012.08.06
DRAW NO. :	DRAWN	CHECK	APPROVED
	Mary		