


客户审核

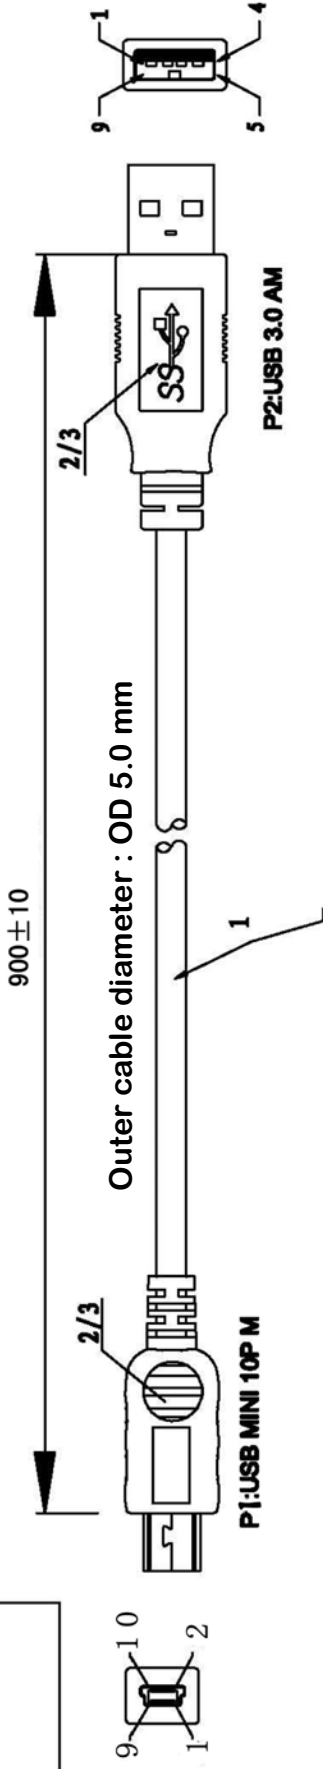


电气测试条件:

- A. 100%开路短路和电阻测试
- B. 绝缘电阻: 直流300V, 最小10兆欧姆.
- C. 接触电阻: 最大5欧姆.

技术要求:

- 1. 产品要充满, 不能有飞边、变形;
- 2. 产品表面光滑, 不能有花紋、褶皱、顶白等;
- 3. 产品不能有气泡;
- 4. 产品插头不能有冲胶、成型开口等.

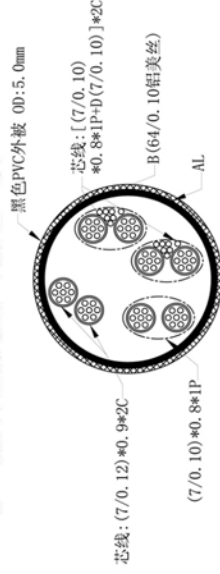

线规图

P1	P2
1——5	
2——1	
3——6	
4——2	
5——7	
6——3	
7——8	
8——9	
9——4	

壳——编织——壳

序号	名称	物料编号	型号、规格	用量
1	线材		USB 3.0 30430428# 2P+1P+2C+1BB 标准编64编 OD: 5.0MM 黑色亮面PVC外皮	1PCS
2	插头		USB3.0 AM 蓝色胶芯 三件式 铁壳胶线	1PCS
3	插头		USB MINI 10P M 黑色胶芯 三件式 铁壳胶线	1PCS
4	外模		45P 黑色PVC插头杆	8
5	扎带		黑色PVC扎带	1PCS
6	胶袋		专用防静电包装袋	1PCS

新版发行

备注: 插图只限于一个平面, 未能显示所有层面.

# Wellco T&C Co., Ltd.

品名	USB 3.0 AM/MINI 10P M 黑色亮面		客户
变更编号	无	版本	A/0
图号	JW-U-200	模具编号	
核准		审核	
日期		日期	
日期		日期	
日期		日期	

李达

2013.06.04